




Radiální ventilátor RM ECOWATT

RM 125, 160, 200, 250, 315

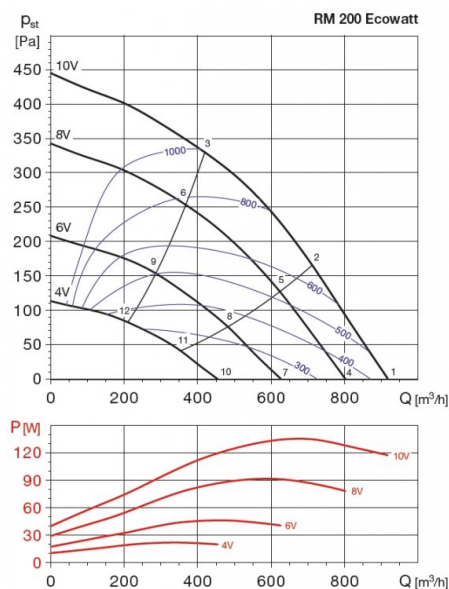

Do všech digestoří instalujeme výhradně tyto moderní vysoce účinné elektronicky komutované (EC) motory. V EC motory jsou synchronní a bezkartáčové s integrovaným měničem napětí, čímž je docíleno jejich hladkého chodu bez skluzu a také vysoké životnosti. Nejdůležitější vlastností EC motorů je jejich vysoká účinnost i při velmi nízkých otáčkách.

- plynulá a přesná regulace otáček
- vysoká životnost díky výrazně menšímu zahřívání
- plynulý rozběh bez rozběhového proudu

EC

Klíčové vlastnosti

Vyznačují se skvělou dynamikou, tichým a plynulým chodem.



Úspora energie

Oproti nejběžnějším střídavým motorům mají tyto o 30 % nižší spotřebu energie

Technické informace

RM ECOWATT

Průměr	125 mm	160 mm	200 mm	250 mm	315 mm
Výkon m³/h	380	710	920	1030	1440
Otáčky min⁻¹	2800	2860	2580	2580	2160
Výkon W	65	109	136	137	184
Akust. tlak [dB (A)]*	50/41/48	56/37/55	54/35/54	56/39/57	57/41/58

* akustický tlak je měřen ve volném poli ve vzdálenosti 3 m (sání/do okolí/výtlač)